


EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, abgeschirmte Version, 3 HE, 235 mm

KATALOGNUMMER

24563-142

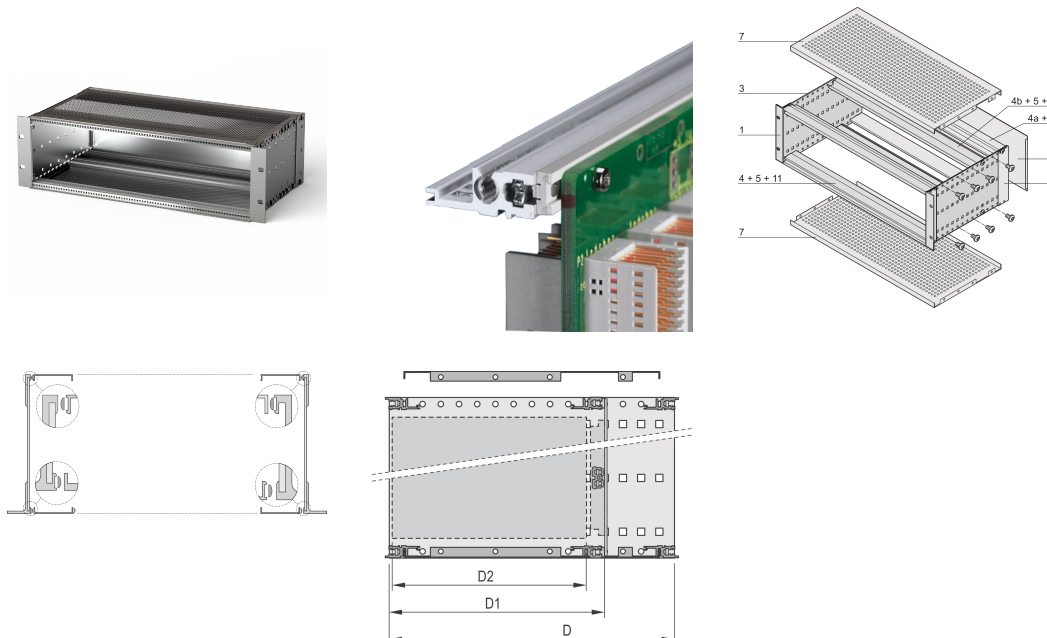

EMV-geschirmter Baugruppenträger für die Montage von Leiterplatten, eine EMC-geschirmte Rückwand schliesst den Baugruppenträger rückseitig ab.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15

Aluminium

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Modulschiene Typ „light“

Höhe Gestell: 3U

Tiefe (D): 235mm

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatte

Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm

Typ Dichtung: Textil EMV

Griff enthalten: Nein

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 11kg

Net Weight: 2.63kg

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

Exploded view diagram of a metal cabinet. The diagram shows the following components and dimensions:

- Top panel (7)
- Front panel (9)
- Side panel (2)
- Back panel (10)
- Internal shelf (1)
- Internal divider (4)
- Internal support (5)
- Internal support (6)
- Internal support (11)
- Internal support (12)
- Internal support (13)
- Internal support (14)
- Internal support (15)
- Internal support (16)
- Internal support (17)
- Internal support (18)
- Internal support (19)
- Internal support (20)
- Internal support (21)
- Internal support (22)
- Internal support (23)
- Internal support (24)
- Internal support (25)
- Internal support (26)
- Internal support (27)
- Internal support (28)
- Internal support (29)
- Internal support (30)
- Internal support (31)
- Internal support (32)
- Internal support (33)
- Internal support (34)
- Internal support (35)
- Internal support (36)
- Internal support (37)
- Internal support (38)
- Internal support (39)
- Internal support (40)
- Internal support (41)
- Internal support (42)
- Internal support (43)
- Internal support (44)
- Internal support (45)
- Internal support (46)
- Internal support (47)
- Internal support (48)
- Internal support (49)
- Internal support (50)
- Internal support (51)
- Internal support (52)
- Internal support (53)
- Internal support (54)
- Internal support (55)
- Internal support (56)
- Internal support (57)
- Internal support (58)
- Internal support (59)
- Internal support (60)
- Internal support (61)
- Internal support (62)
- Internal support (63)
- Internal support (64)
- Internal support (65)
- Internal support (66)
- Internal support (67)
- Internal support (68)
- Internal support (69)
- Internal support (70)
- Internal support (71)
- Internal support (72)
- Internal support (73)
- Internal support (74)
- Internal support (75)
- Internal support (76)
- Internal support (77)
- Internal support (78)
- Internal support (79)
- Internal support (80)
- Internal support (81)
- Internal support (82)
- Internal support (83)
- Internal support (84)
- Internal support (85)
- Internal support (86)
- Internal support (87)
- Internal support (88)
- Internal support (89)
- Internal support (90)
- Internal support (91)
- Internal support (92)
- Internal support (93)
- Internal support (94)
- Internal support (95)
- Internal support (96)
- Internal support (97)
- Internal support (98)
- Internal support (99)
- Internal support (100)

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE