


# Tira de Socket, UTE, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla y protección de sobrecorriente

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

60110-231

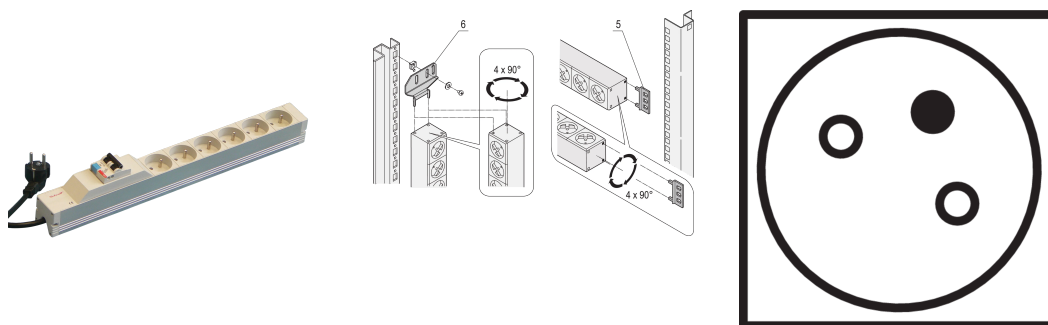

PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas UTE.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

230 V, 16 A

De acuerdo con NFC 61-303

Tira de socket con sockets UTE

Altura de montaje 1 U

Montaje horizontal o vertical

Cable de conexión de 2 m, con conector SCHUKO/UTE

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de toma de corriente: UTE

Número de tomas de corriente: 6

Tomas conmutadas: No

Tensión CA: 230V

Función: Protección actual de falla; Protección de sobrecorriente

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris

Fondo: 88mm

Acabado: Anodizado

Longitud: 438.5mm

Material: Aluminio; Poliamida

Tipo de producto: Socket Strip

Net Weight: 1.18kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE