


Bloque de dist. cuadri., 80/100 A, conex. lat. de 2 líneas y 9 de carga

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

TD-80-100AL



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Espacio mínimo para una potencia máxima

La cubierta protectora y las protecciones aislantes son transparentes

Protector aislante entre cada fila

Conexiones fáciles y seguras

Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos

Las barras sólidas brindan confiabilidad

Cableado con o sin terminal

Cumple con RoHS

Cumple con la Norma EN 45545 obteniendo una clasificación HL3 para el capítulo R 3 y una clasificación HL para el capítulo R


Libre de halógenos	K
	KK
ATRIBUTOS DEL PRODUCTO	
Número de artículo	56393
Material	Termoplástico Latón
Corriente nominal máxima IEC (I _N)	A
Corriente soportada de corta duración (I _{cw}) (s 4 5kA)	K
Corriente de cortocircuito pico (I _{pk})	kA
Tensión máxima de servicio IEC (U _i)	5 V
Número de conexiones del lado de línea	
Tamaño de cable multifilar compacto (lado de línea) (mm ²)	5
Tamaño de cable trenzado (lado de línea) Puntera (mm ²)	5
Número de conexiones (lado de carga)	9
Tamaño de cable multifilar compacto (lado de carga) (mm ²)	(4) 5 4 (5) 5 6
Tamaño de cable multifilar (lado de carga) Puntera (mm ²)	(4) 75 – 4 (5) 5 – 6
Fondo (D)	5 mm
Altura (H)	9 mm
Anchura (W) (mm)	
Peso por unidad	3(kg
Grado de inflamabilidad	UL® 94V
De conformidad con IEC® 6 947 7 (	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo

	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Guía de diseño para bloques de distribución, bloques eléctricos y terminales eléctricos										
Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C										
Temperatura ambiente (°C)	3 °	35°	4 °	45°	5 °	55°	6 °	65°	7 °	75°
Coeficiente de reducción de valores (d)	(	(	(	94	88	8	75	67	58	47
el ambiente alrededor de los bloques de terminales en el interior de la caja										

DIAGRAMAS

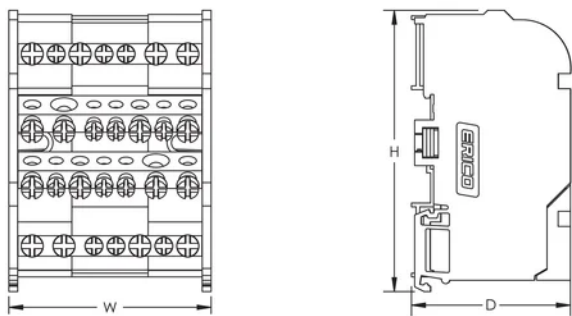

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE