


# PDU MSPO, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) C13, (9) 4 EN 1

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**EN6963**

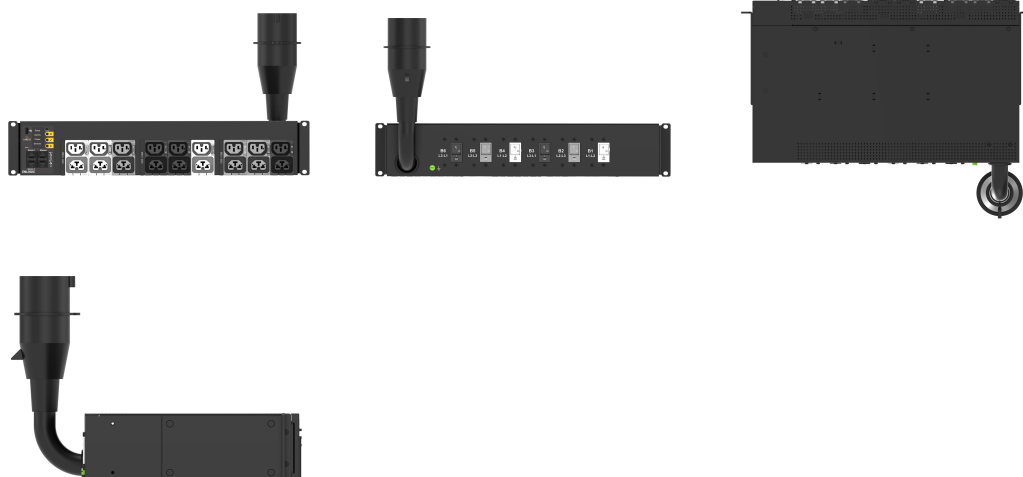

La familia de PDU con toma de corriente con medición de la serie Advantage ofrece medición de energía con opciones avanzadas de monitoreo de energía y medio ambiente y conmutación de encendido/apagado de toma remota. El monitoreo completo en la fase de entrada, el interruptor automático y los niveles de salida individuales ofrecen alertas avanzadas de posibles sobrecargas. La medición de grado de facturación proporciona datos precisos de consumo de energía para la optimización del uso de energía. El controlador de gestión de red intercambiable en caliente cuenta con comunicación Gigabit y ethernet redundante con soporte avanzado para sensores ambientales externos y soluciones de acceso de seguridad en rack.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (9) C13/C15; (9) C13/C15/C19/C21

Disyuntor: 20 A

Color: Negro

Cantidad de disyuntores: 6

Tomas conmutadas: Sí

Longitud: 87mm

Clasificación de potencia: 17,3 kVA

Capacidad de interrupción: 10kAIC

Número de polos: 2

Tensión de entrada: 208V

Fase: 3 PH Delta

Tensión de salida: 208VAC

Tipo de enchufe: IEC 60309 460P9 (IP44)

Tensión nominal: 208V

Cable de entrada extraíble: No

Amperaje (amperaje reducido): 60 A (48 A)

Unidades de rack: 2U

Tipo: PDU inteligente

Acabado: Polvo recubierto

Tipo de medición: Outlet

Material: Acero

Altura: 87mm

Peso: 9kg

Anchura: 444mm

Fondo: 269mm

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 1.8m

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

87 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D en CB)

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**