

TELESKOPOWY ZAMIENNIK PROFILU STRUT




Własności

- Standardowy profil Strut przebiega przez całą długość elementu, dzięki czemu większość standardowych łączników może być umieszczonych w dowolnym miejscu pomiędzy prętami
- Sprężysty zacisk może być ręcznie zablokowany na właściwym miejscu, co pozwala na montaż bez użycia narzędzi
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka i bez konieczności cięcia odcinków profili strut
- Zintegrowana miarka pokazuje odległości pomiędzy wiszącymi prętami w calach i centymetrach
- Wspiera do sześciu rur osłonowych 2" (50 DN), sześć rur 2" (DN 50) wypełnionych wodą, w rozstawie co 3 m, lub korytka kablowe do 450 mm
- Rura osłonowa może być zamocowana od góry i od dołu, co eliminuje potrzebę zastosowania profilu podwójnego
- Konstrukcja z wstępnie przyciętym profilem jest łatwiejsza w transporcie i przechowywaniu, niż profile Strut o standardowej długości
- Rury, rury osłonowe mogą być umieszczane bezpośrednio na profilu Strut, zaoszczędzając w ten sposób przestrzeń w budynkach, przeznaczoną dla pionów instalacji

Teleskopowy Zamiennik Profila Strut jest innowacyjną alternatywą dla tradycyjnych profili Strut, używanych w aplikacjach wielopoziomowych lub innych konstrukcjach wsporczych, które wykorzystują standardowe mocowania z profilami Strut. To rozwiązanie eliminuje konieczność przenoszenia i cięcia do odpowiedniego rozmiaru, długich odcinków profili Strut. Wspornik teleskopowo wysuwa się do pożądanej długości i jest blokowany w miejscu przez zatrzasknięcie sprężystym zaciskiem.

Teleskopowy Zamiennik Profila Strut

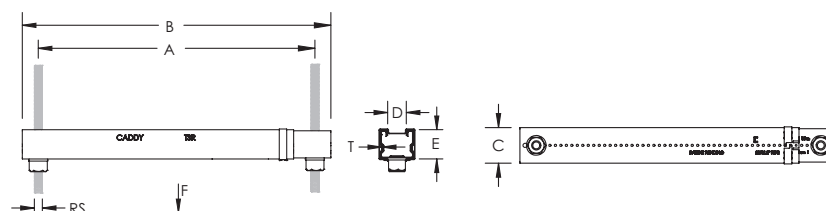


Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta RS	Grubość T	A	B	C	D	E	Obciążenie statyczne	
									F1	F2
TSR3050M8	366591	M8	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N
TSR3050M10	366592	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N

Obciążenie statyczne 1 reprezentuje obciążenie równomiernie rozłożone dla instalacji o szerokości 300 - 500 mm i obciążenie punktowe dla 300 - 406 mm instalacji. Obciążenie statyczne 2 stanowi obciążenie punktowe dla instalacji 406 - 508 mm.

Teleskopowy Zamiennik Profila Strut nVent CADDY Rod Lock

- Konstrukcja „push-to-install” sprawia, że podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania w odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisnąć gwintowany pręt w otwór montażowy
- Umożliwia wykonawcom prefabrykację montażu złożonych instalacji, następnie podniesienie ich w górę i zablokowanie na miejscu
- Umożliwia szybkie budowanie, instalację i regulację wielopoziomowych podpór z profilami

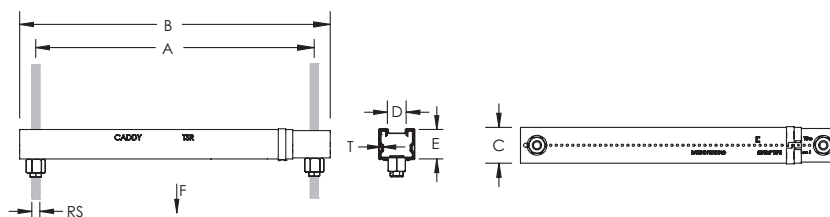


Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta RS	Grubość T	A	B	C	D	E	Obciążenie statyczne	
									F1	F2
TSR3050M8RL	390105	M8	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N
TSR3050M10RL	390106	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N

Obciążenie statyczne 1 reprezentuje obciążenie równomiernie rozłożone dla instalacji o szerokości 300 - 500 mm i obciążenie punktowe dla 300 - 406 mm instalacji. Obciążenie statyczne 2 stanowi obciążenie punktowe dla instalacji 406 - 508 mm.

Teleskopowy Zamiennik Profila Strut, Bez Nakrętki

- Może być przymocowany bezpośrednio do ściany dla aplikacji naściennych

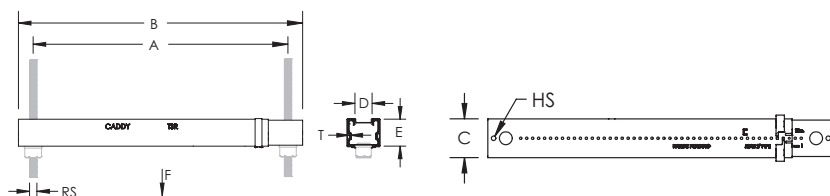


Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta RS	Grubość T	A	B	C	D	E	Obciążenie statyczne	
									F1	F2
TSR1220N	366593	M12	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N

Obciążenie statyczne 1 reprezentuje obciążenie równomiernie rozłożone dla instalacji o szerokości 300 - 500 mm i obciążenie punktowe dla 300 - 406 mm instalacji. Obciążenie statyczne 2 stanowi obciążenie punktowe dla instalacji 406 - 508 mm.

Zmodernizowany, Teleskopowy Zamiennik Profila Strut

- Szczelinowe końce pozwalają na montaż wspornika do prętów gwintowanych przy pomocy czterech nakrętek CADDY SN, powyżej istniejącej instalacji wielopoziomowej, oszczędzając wykonawcy czas i ograniczając przestój w pracy obiektu

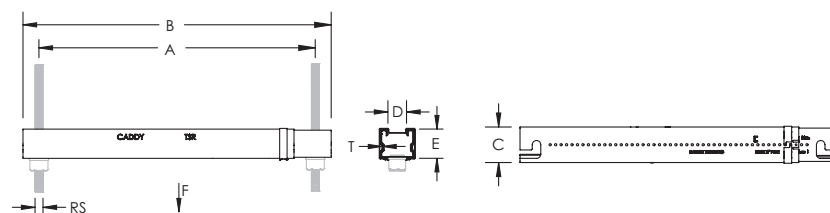

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta RS	Grubość T	A	B	C	D	E	Obciążenie statyczne	
									F1	F2
TSR1220R	366594	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N

Obciążenie statyczne 1 reprezentuje obciążenie równomiernie rozłożone dla instalacji o szerokości 300 - 500 mm i obciążenie punktowe dla 300 - 406 mm instalacji. Obciążenie statyczne 2 stanowi obciążenie punktowe dla instalacji 406 - 508 mm.



Nasze rozbudowane portfolio marek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

OSTRZEŻENIE: Produkty nVent mogą być instalowane i eksploatowane jedynie zgodnie z instrukcją produktu nVent i materiałami szkoleniowymi. Instrukcje dostępne są na stronie www.nVent.com/CADDY oraz u przedstawiciela działu obsługi klientów nVent. Niewłaściwa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe wykorzystanie lub niedokładne wypełnienie instrukcji i ostrzeżeń firmy nVent mogą być przyczyną złego działania produktu, zniszczenia mienia, poważnych obrażeń ciała i śmierci a także unieważnienia gwarancji.

©2019 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością lub licencjonowane przez spółkę nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

CADDY-DS-FM1260S-TELESCOPINGSTRUT-PL-1906

nVent.com/CADDY | 2